
РЕДУКТОР КИСЛОРОДНЫЙ
БКО-50-КР-4

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
Версия: 05.2026

Артикул: 001.010.107

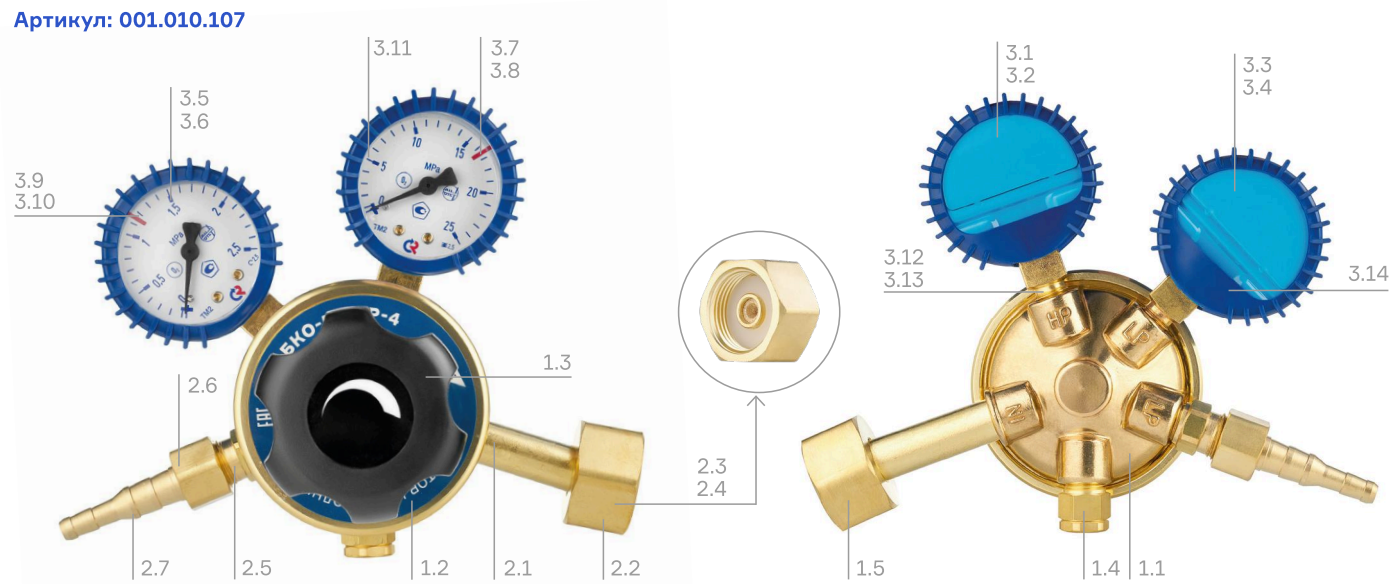

1	**Редуктор**	
1.1	Материал корпуса	Латунь / Штампованный корпус
1.2	Материал крышки	Сталь / Анодное оксидирование
1.3	Винт задающий	М12×1,5 / Сталь / Пластиковый барашек
1.4	Наличие предохранительного клапана	Да
1.5	Присоединение	Радиальное
2	**Присоединительные размеры и материалы**	
2.1	Штуцер входной	Латунь
2.2	Гайка накидная	G3/4–B / Латунь
2.3	Полиамидная прокладка, мм	28×11,8×2,5
2.4	Сетка-фильтр	Латунь
2.5	Штуцер выходной	М16×1,5 / Латунь
2.6	Гайка накидная	М16×1,5 / Латунь
2.7	Ниппель универсальный, Ø 6/9 мм	Латунь
3	**Манометры**	
3.1	Количество манометров, шт	2
3.2	Диаметр манометров, мм	50
3.3	Материал корпусов	Сталь
3.4	Цвет корпуса	Голубой / Порошковая окраска
3.5	Цвет циферблатов	Белый
3.6	Цвет шкал	Синий
3.7	Диапазон показаний входного (высокого) давления, МПа	0–25
3.8	Ограничительная метка максимального входного давления, МПа	16,5
3.9	Диапазон показаний выходного (рабочего) давления, МПа	0–2,5
3.10	Ограничительная метка максимального выходного (рабочего) давления, МПа	1,15
3.11	Класс точности	2,5
3.12	Присоединение	Радиальное
3.13	Резьба присоединения	М12×1,5
3.14	Наличие резиновых защитных кожухов	Да

Технические характеристики

Редуцирующий газ	Кислород
Наибольшая пропускная способность, м³/ч	50
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см²)	20 (200)
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см²)	1,25 (12,5)
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см²)	1,6 (16,0)
Вес нетто, кг (не более)	1,04
Габариты редуктора в собранном виде, мм (не более)	180×150×135

Комплектация

Редуктор кислородный БКО-50-КР-4 в сборе	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Индивидуальная упаковка	1 шт