
РЕДУКТОР ПРОПАНОВЫЙ
БПО-5-3

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
Версия: 07.2026

Артикул: 001.010.211

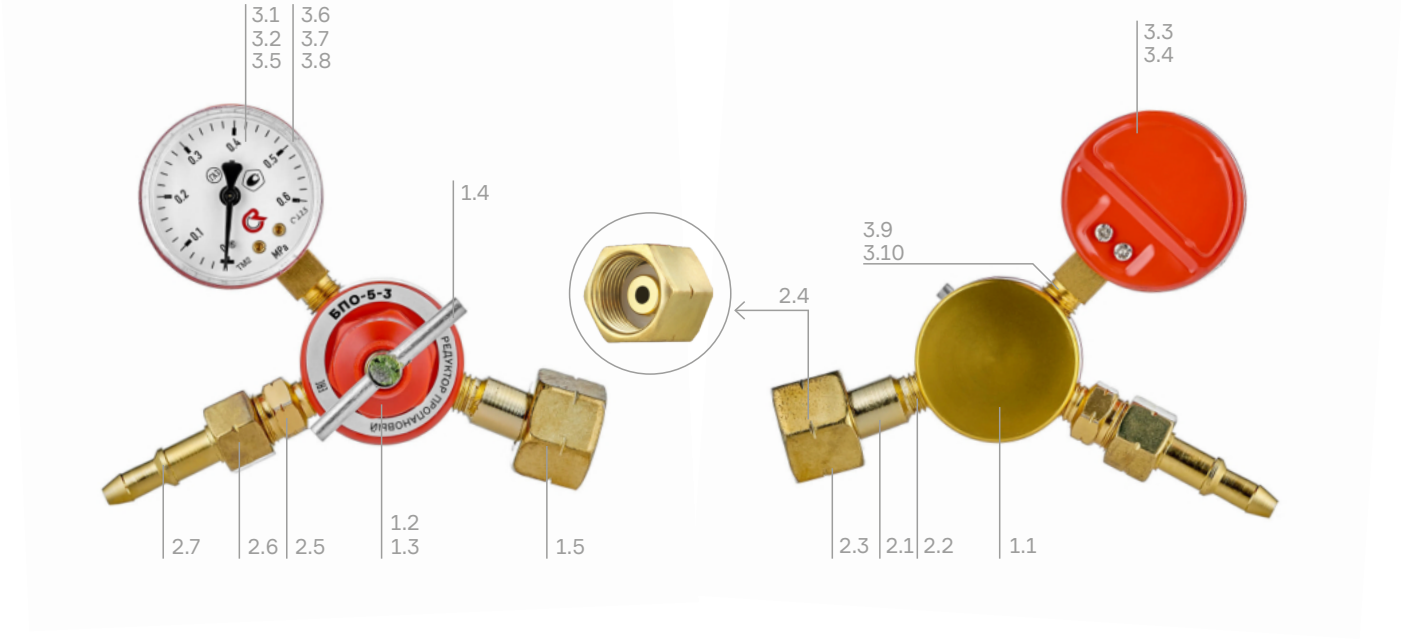

1	**Редуктор**	
1.1	Материал корпуса	Алюминий / Механическая обработка Анодное оксидирование
1.2	Материал крышки	Пластик повышенной прочности
1.3	Цвет крышки	Красный
1.4	Винт задающий	М10×1,5 / Сталь / Анодное оксидирование
1.5	Присоединение	Радиальное
2	**Присоединительные размеры и материалы**	
2.1	Штуцер входной	Алюминий / Анодное оксидирование
2.2	Сетка-фильтр	Да
2.3	Гайка накидная	СП–21,8LH (левая резьба) / Сталь Анодное оксидирование
2.4	Уплотнительная прокладка, мм	19×11,8×2,5
2.5	Штуцер выходной	М16×1,5LH (левая резьба) / Алюминий Анодное оксидирование
2.6	Гайка накидная	М16×1,5LH (левая резьба) / Сталь / Анодное оксидирование
2.7	Ниппель универсальный, Ø 6/9 мм	Алюминий / Анодное оксидирование
3	**Манометр**	
3.1	Количество манометров, шт	1
3.2	Диаметр манометра, мм	50
3.3	Материал корпуса	Сталь
3.4	Цвет корпуса	Красный / Порошковая окраска
3.5	Цвет циферблата	Белый
3.6	Цвет шкалы	Чёрный
3.7	Диапазон показаний, МПа	0–0,6
3.8	Класс точности	2,5
3.9	Присоединение	Радиальное
3.10	Резьба присоединения	М12×1,5

Технические характеристики

Редуцирующий газ	Пропан
Наибольшая пропускная способность, м³/ч	5
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см²)	2,5 (25)
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см²)	0,3 (3,0)
Вес нетто, кг (не более)	0,32
Габариты редуктора в собранном виде, мм (не более)	135×140×85

Комплектация

Редуктор пропановый БПО-5-3 в сборе	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Индивидуальная упаковка	1 шт